



KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
Topçular-Eyüp/İSTANBUL
Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 16/8/2019
Клиент
Ссылка
Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ EA-230AC6-C01 C12/4

Capacity	4,20 kW	Температура испарения	Середина	-8,0 °C
Sensible ratio	0,88	Температура конденсации	Середина	45,0 °C
Расход воздуха	2600,00 m³/h	Жидкость		R404A
Скорость воздуха	2,25 m/s	Перегрев		0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Переохлаждение		0,0 K
Температура воздуха на входе	0,0 °C			
Относительная влажность на входе	75,0 %			
Температура воздуха на выходе	-3,9 °C			
Относительная влажность на выходе	95,9 %			
Дальнобойность воздушной струи	7,0 m	Air throw with streamer (Optional)		11,9 m
Кол-во добываемой воды	0,8 kg/h	Frost Thickness		0,00 mm
		ESP		0,0 Pa

Кол-во вентиляторов	2 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к		Данные мотора на каждый вент	
Диаметр вентилятора	300 mm	Эксплуатацион	-	Эксплуатацион	-
Диапазон температур	-40 до 60°C	Частота враще	1354 rpm	Частота враще	1380 rpm
Мощность звука	67 dB(A)	Мощность	66 W	Мощность	62 W
Lpa at 10 m	36 dB(A)	Ток	0,29 A	Ток	0,28 A

EeP	Нет	Класс эффективности использования	B
Класс защиты	IP44		

ТЭНы

Общая мощность ТЭНов батареи	2,7 kW
Общая мощность ТЭНов поддона	0,9 kW
Общая мощность ТЭНов	3,6 kW

Строительство



Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность	14,5 m²
Сухой вес	33,00 kg	Внутренний объем	3,9 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра	6 mm
Длина	1107 mm	Материал оребрения	Алюминий
Ширина	517 mm	Материал труб	Медь
Высота	445 mm	Материал коллекторов	Медь
Вес брутто	56,00 kg	Подсоединения распределителя	1 x Ø9,52
Объем груза	0,37 m³	Выходной коллектор	1 x Ø22
		Расположение соединений	Одна сторона
		Классификация PED	Art 4.3
		Цена за единицу товара	695,00 € (EUR)

Ambient temperature 55°C or higher calculations with R410A refrigerant, please contact Karyer for max. working pressure.

Вспомогательное оборудование	
Общая Цена нетто	695 € (EUR)

Before the order, Karyer has the right to review the selection.

A	1107 mm
B	517 mm
C	445 mm
F	345 mm
E1	417,5 mm
E	835 mm

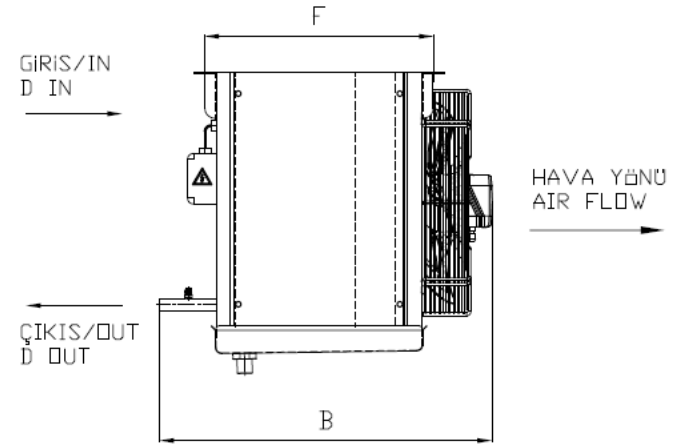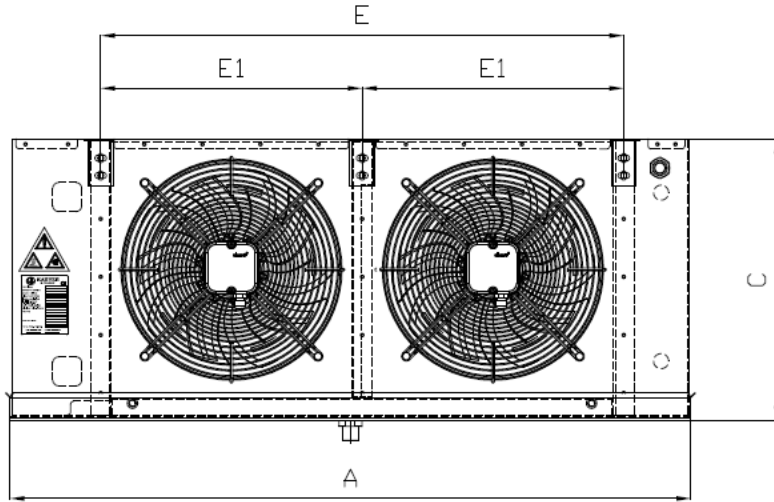

KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com