





KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
Topçular-Eyüp/İSTANBUL
Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 16/8/2019
Клиент
Ссылка
Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ		EA-230AE6-C01 C20		
Capacity	4,20 kW	Температура испарения	Середина	-25,0 °C
Sensible ratio	0,94	Температура конденсации	Середина	45,0 °C
Расход воздуха	2400,00 m³/h	Жидкость		R404A
Скорость воздуха	2,02 m/s	Перегрев		0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Переохлаждение		0,0 K
Температура воздуха на входе	-18,0 °C			
Относительная влажность на входе	75,0 %			
Температура воздуха на выходе	-22,4 °C			
Относительная влажность на выходе	98,6 %			
Дальнобойность воздушной струи	6,4 m	Air throw with streamer (Optional)		10,9 m
Кол-во добываемой воды	0,3 kg/h	Frost Thickness		0,00 mm
		ESP		0,0 Pa
Кол-во вентиляторов	2 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к	Данные мотора на каждый вент	
Диаметр вентилятора	300 mm	Эксплуатацион	-	Эксплуатацион
Диапазон температур	-40 до 60°C	Частота враще	1344 rpm	Частота враще
Мощность звука	68 dB(A)	Мощность	67 W	Мощность
Lpa at 10 m	37 dB(A)	Ток	0,29 A	Ток
ErP	Нет	Класс эффективности использования		B
Класс защиты	IP44			
ТЭНы				
Общая мощность ТЭНов батареи	2,7 kW			
Общая мощность ТЭНов поддона	0,9 kW			
Общая мощность ТЭНов	3,6 kW			
Строительство				
Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность		21,9 m²
Сухой вес	39,00 kg	Внутренний объем		6,4 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра		6 mm
Длина	1107 mm	Материал оребрения		Алюминий
Ширина	567 mm	Материал труб		Медь
Высота	445 mm	Материал коллекторов		Медь
Вес брутто	64,00 kg	Подсоединения распределителя		1 x Ø12,7
Объем груза	0,41 m³	Выходной коллектор		1 x Ø22
		Расположение соединений		Одна сторона
		Классификация PED		Art 4.3
		Цена за единицу товара		814,00 € (EUR)
Ambient temperature 55°C or higher calculations with R410A refrigerant, please contact Karyer for max. working pressure.				
Вспомогательное оборудование				
Общая Цена нетто				814 € (EUR)
Before the order, Karyer has the right to review the selection.				

A	1107 mm
B	567 mm
C	445 mm
F	395 mm
E1	417,5 mm
E	835 mm

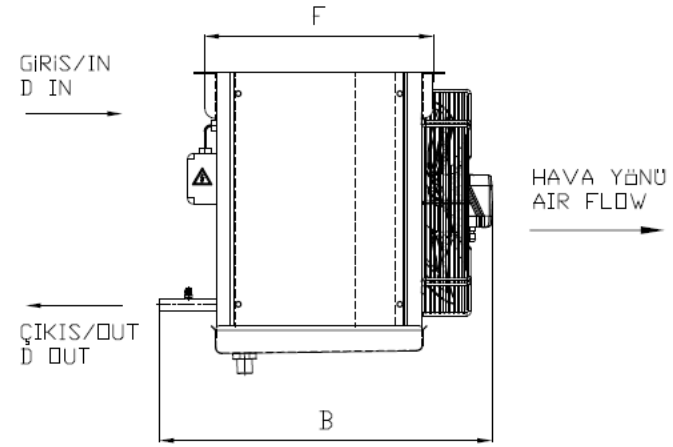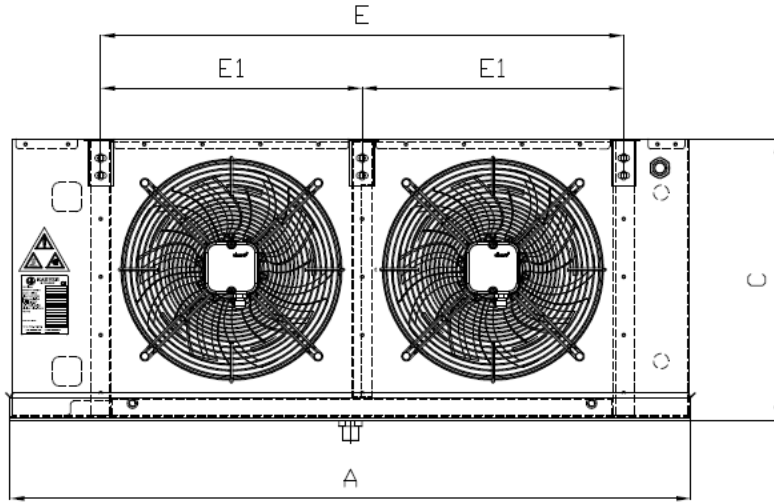

KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tıkveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com