





KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 19/8/2019
 Клиент
 Ссылка
 Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ		EA-235AC8-C01 C16	
Capacity	6,00 kW	Температура испарения	Середина -8,0 °C
Sensible ratio	0,88	Температура конденсации	Середина 45,0 °C
Расход воздуха	5100,00 m³/h	Жидкость	R404A
Скорость воздуха	2,95 m/s	Перегрев	0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Переохлаждение	0,0 K
Температура воздуха на входе	0,0 °C		
Относительная влажность на входе	75,0 %		
Температура воздуха на выходе	-2,9 °C		
Относительная влажность на выходе	89,6 %		
Дальнобойность воздушной струи	11,7 m	Air throw with streamer (Optional)	19,9 m
Кол-во добываемой воды	1,1 kg/h	Frost Thickness	0,00 mm
		ESP	0,0 Pa
Кол-во вентиляторов	2 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к	
Диаметр вентилятора	350 mm	Эксплуатацион	-
Диапазон температур	-25 до 65°C	Частота враще	1367 rpm
Мощность звука	73 dB(A)	Мощность	153 W
Lpa at 10 m	42 dB(A)	Ток	0,67 A
		Данные мотора на каждый вент	
		Эксплуатацион	-
		Частота враще	1340 rpm
		Мощность	165 W
		Ток	0,73 A
EeP	Да	Класс эффективности использования C	
Класс защиты	IP44		
ТЭНы			
Общая мощность ТЭНов батареи	3,21 kW		
Общая мощность ТЭНов поддона	1,07 kW		
Общая мощность ТЭНов	4,28 kW		
Строительство			
Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность	16,9 m²
Сухой вес	48,00 kg	Внутренний объем	6,5 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра	8 mm
Длина	1307 mm	Материал оребрения	Алюминий
Ширина	523 mm	Материал труб	Медь
Высота	525 mm	Материал коллекторов	Медь
Вес брутто	75,00 kg	Подсоединения распределителя	1 x Ø15,9
Объем груза	0,5 m³	Выходной коллектор	1 x Ø22
		Расположение соединений	Одна сторона
		Классификация PED	Art 4.3
		Цена за единицу товара	928,00 € (EUR)
Ambient temperature 55°C or higher calculations with R410A refrigerant, please contact Karyer for max. working pressure.			
Вспомогательное оборудование			
Общая Цена нетто			928 € (EUR)
Before the order, Karyer has the right to review the selection.			

A	1307 mm
B	523 mm
C	525 mm
F	345 mm
E1	517,5 mm
E	1035 mm

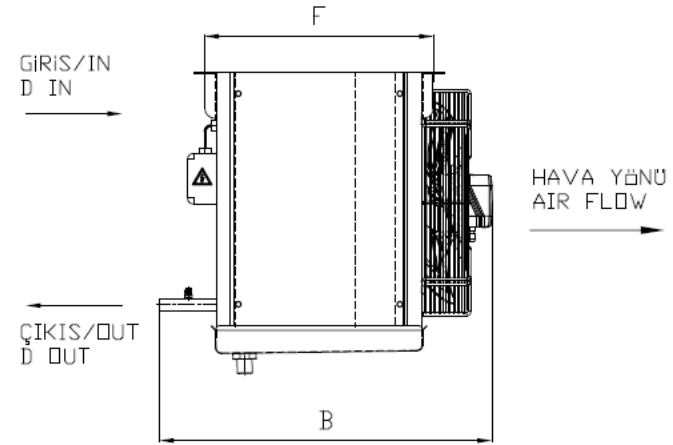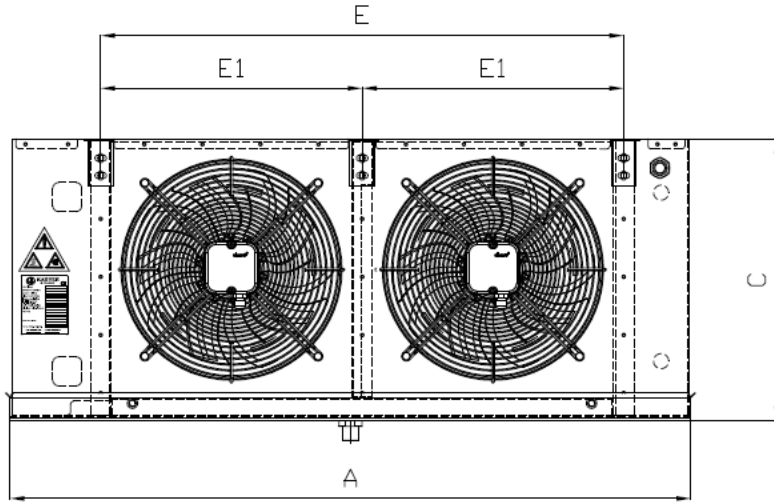

KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com