





KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
Topçular-Eyüp/İSTANBUL
Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 19/8/2019
Клиент
Ссылка
Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ		EA-240AE8-C01 C14	
Capacity	8,50 kW	Температура испарения	Середина -25,0 °C
Sensible ratio	0,95	Температура конденсации	Середина 45,0 °C
Расход воздуха	6100,00 m³/h	Жидкость	R404A
Скорость воздуха	2,75 m/s	Перегрев	0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Переохлаждение	0,0 K
Температура воздуха на входе	-18,0 °C		
Относительная влажность на входе	75,0 %		
Температура воздуха на выходе	-21,4 °C		
Относительная влажность на выходе	93,4 %		
Дальнобойность воздушной струи	11,8 m	Air throw with streamer (Optional)	20,1 m
Кол-во добываемой воды	0,5 kg/h	Frost Thickness	0,00 mm
		ESP	0,0 Pa
Кол-во вентиляторов	2 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к	Данные мотора на каждый вент
Диаметр вентилятора	400 mm	Эксплуатацион	-
Диапазон температур	-40 до 60°C	Частота враще	1403 rpm
Мощность звука	82 dB(A)	Мощность	200 W
Lpa at 10 m	51 dB(A)	Ток	0,89 A
		Частота враще	1430 rpm
		Мощность	160 W
		Ток	0,73 A
EeP	Да	Класс эффективности использования	C
Класс защиты	IP44		
ТЭНы			
Общая мощность ТЭНов батареи	6 kW		
Общая мощность ТЭНов поддона	2,4 kW		
Общая мощность ТЭНов	8,4 kW		
Строительство			
Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность	32,6 m²
Сухой вес	70,00 kg	Внутренний объем	12,5 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра	8 mm
Длина	1407 mm	Материал оребрения	Алюминий
Ширина	636 mm	Материал труб	Медь
Высота	605 mm	Материал коллекторов	Медь
Вес брутто	104,00 kg	Подсоединения распределителя	1 x Ø22
Объем груза	0,73 m³	Выходной коллектор	1 x Ø28
		Расположение соединений	Одна сторона
		Классификация PED	Art 4.3
		Цена за единицу товара	1395,00 € (EUR)
Ambient temperature 55°C or higher calculations with R410A refrigerant, please contact Karyer for max. working pressure.			
		Вспомогательное оборудование	
		Общая Цена нетто	1395 € (EUR)
Before the order, Karyer has the right to review the selection.			

A	1407 mm
B	636 mm
C	605 mm
F	445 mm
E1	568 mm
E	1135 mm

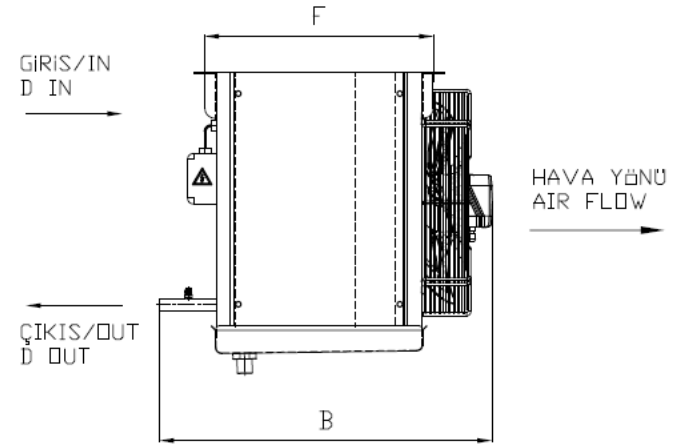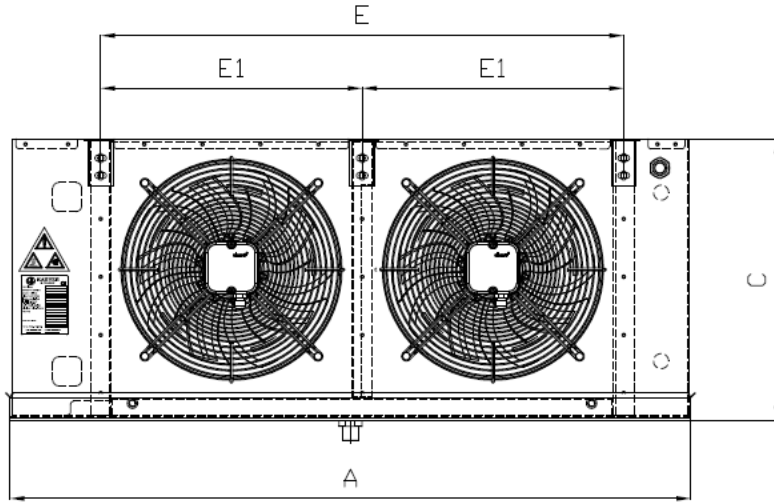

KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com