



KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 19/8/2019
 Клиент
 Ссылка
 Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ EA-245AC8-C01 C10

Capacity	9,40 kW	Температура испарения	Середина	-25,0 °C
Sensible ratio	0,95	Температура конденсации	Середина	45,0 °C
Расход воздуха	11100,00 m³/h	Жидкость		R404A
Скорость воздуха	3,67 m/s	Перегрев		0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Переохлаждение		0,0 K
Температура воздуха на входе	-18,0 °C			
Относительная влажность на входе	75,0 %			
Температура воздуха на выходе	-20,1 °C			
Относительная влажность на выходе	86,5 %			
Дальнобойность воздушной струи	18,0 m	Air throw with streamer (Optional)		30,6 m
Кол-во добываемой воды	0,5 kg/h	Frost Thickness		0,00 mm
		ESP		0,0 Pa

Кол-во вентиляторов	2 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к		Данные мотора на каждый вент	
Диаметр вентилятора	450 mm	Эксплуатацион	-	Эксплуатацион	-
Диапазон температур	-40 до 60°C	Частота враще	1326 rpm	Частота враще	1310 rpm
Мощность звука	78 dB(A)	Мощность	469 W	Мощность	490 W
Lpa at 10 m	47 dB(A)	Ток	2,26 A	Ток	2,36 A

EgP	Да	Класс эффективности использования	E
Класс защиты	IP54		

ТЭНы

Общая мощность ТЭНов батареи	6,04 kW
Общая мощность ТЭНов поддона	1,51 kW
Общая мощность ТЭНов	7,55 kW

Строительство



Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность	29,7 m²
Сухой вес	78,00 kg	Внутренний объем	11,4 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра	8 mm
Длина	1707 mm	Материал оребрения	Алюминий
Ширина	590 mm	Материал труб	Медь
Высота	645 mm	Материал коллекторов	Медь
Вес брутто	117,00 kg	Подсоединения распределителя	1 x Ø15,9
Объем груза	0,86 m³	Выходной коллектор	1 x Ø28
		Расположение соединений	Одна сторона
		Классификация PED	Art 4.3
		Цена за единицу товара	1442,00 € (EUR)

Ambient temperature 55°C or higher calculations with R410A refrigerant, please contact Karyer for max. working pressure.

Вспомогательное оборудование	
Общая Цена нетто	1442 € (EUR)

Before the order, Karyer has the right to review the selection.

A	1707 mm
B	590 mm
C	645 mm
F	395 mm
E1	718 mm
E	1435 mm

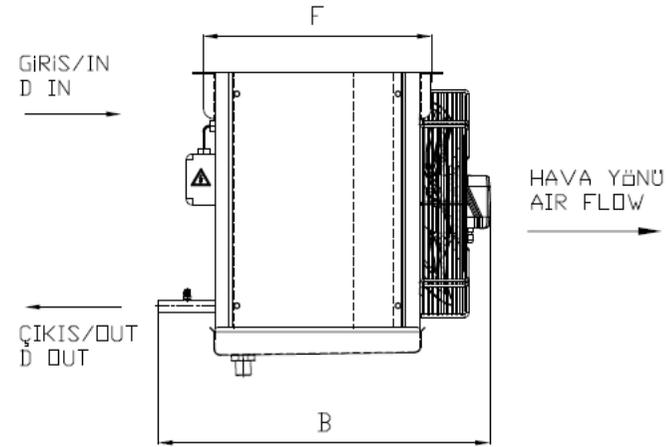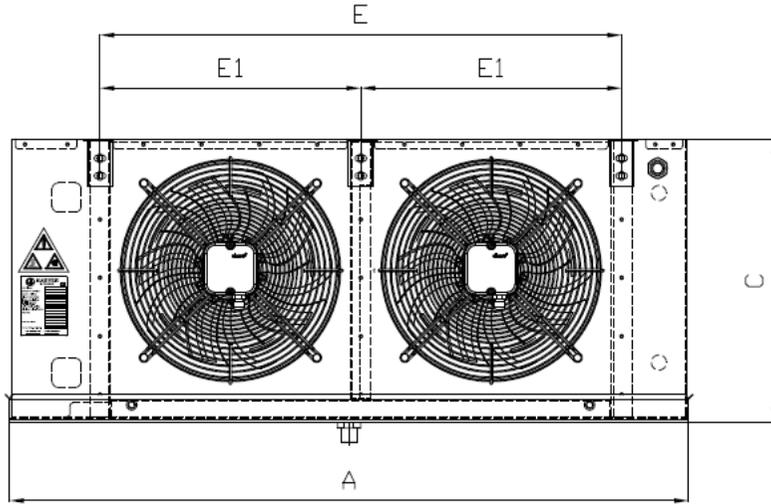

KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com