БОЙЛЕР НА БАЗЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Преимущества бойлера с тепловым насосом Energy

✔ Подключается в систему горячего водоснабжения и может работать как самостоятельная единица для подогрева воды или в комплексе с другими источниками тепла (газовый / электрический котел, тепловой насос).

✔ Эффективный нагрев воды до 70°C при температуре окружающей среды от -7°C до 45°C.

✔ Имеет выходы для подключение теплового насоса, котла.

✔ Оснащен хорошей теплоизоляцией, низкий показатель теплопотерь.

✔ Производят из стали высокого качества с защитным покрытием специальной эмалью.

✔ Теплообмен осуществляется за счет змеевика.

✔ Легкое, интуитивное понятие управление на цифровом дисплее.

Характеристики	Модель		
	EN18-150D	EN18-200D	EN18-250D
Напряжение питания	220~230V / 50Hz		
Мощность в режиме нагрева, (Вт)	1780		
COP	3,87		
Потребляемая мощность, (Вт)	460		
Тип компрессора	2.5 CC (GMCC/Rotary)		
4-х ходовой вентиль	SHF-4		
Тип расширительного устройства	Электронный ТРВ		
Конденсатор	Антикоррозийный с алюминевыми ламелями Ø7		
Мотор вентилятора	YDK16		
Диаметр крыльчатки	Ø 300		
Хладагент	R134a		
Электр. Контроллер	Цифровой дисплей		
Высокое/низкое давление	0~2,4 MPa / 0.05-0.15 Mpa		
Питающий провод	(YZW) 3*1,5 mm2, 16A		
Производительность нагрева	38 л/ч		
Макс. t° воды	70°C		
t° окр.среды	-7°C ~ 45°C		
Класс защиты от воды	IPX4		
Уровень шума	⩽50 dB (A)		
Наружное покрытие	Оцинкованный металл		
Внутреннее покрытие бака	Эмаллированное покрытие		
Теплообменник	Двойной медный спиральный Ø7, 50м		
Рабочее давление	0,8 Mpa		
Мощность нагревательного элемента	2000 Вт		
Размеры присоединения	G1/2"	G1/2"	G3/4"
Объем бака	150 л	200 л	250 л
Размеры	Ø510 * 1819 мм	Ø570 * 1803	Ø570 * 2085
Упаковка	600*585*1919 мм	710*680*1898 мм	710*680*2180 мм
Цена, долл. межб.	**$1 100,00**	**$1 200,00**	**$1 300,00**

Комплектация: предохранительный клапан, адаптер, инструкция, дренажная труба.

БОЙЛЕР НА БАЗЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Комплектация:

- ✔ Теплоизолированный бак из оцинкованного металла с эмалированным покрытием (класс защиты IPX4)
- ✔ Двойной медный спиральный теплообменник (змеевик)
- ✔ Ротационный компрессор на фреоне R134a
- ✔ Вентилятор диаметром 300 мм с мотором YDK16
- ✔ Электронный контроллер: цифровым дисплеем с кнопками управления
- ✔ Электрический нагреватель 2000 Вт
- ✔ Датчик температуры
- ✔ Датчики высокого/низкого давления
- ✔ Электронный ТРВ, 4-х ходовой клапан, предохранительный клапан, адаптер и др.

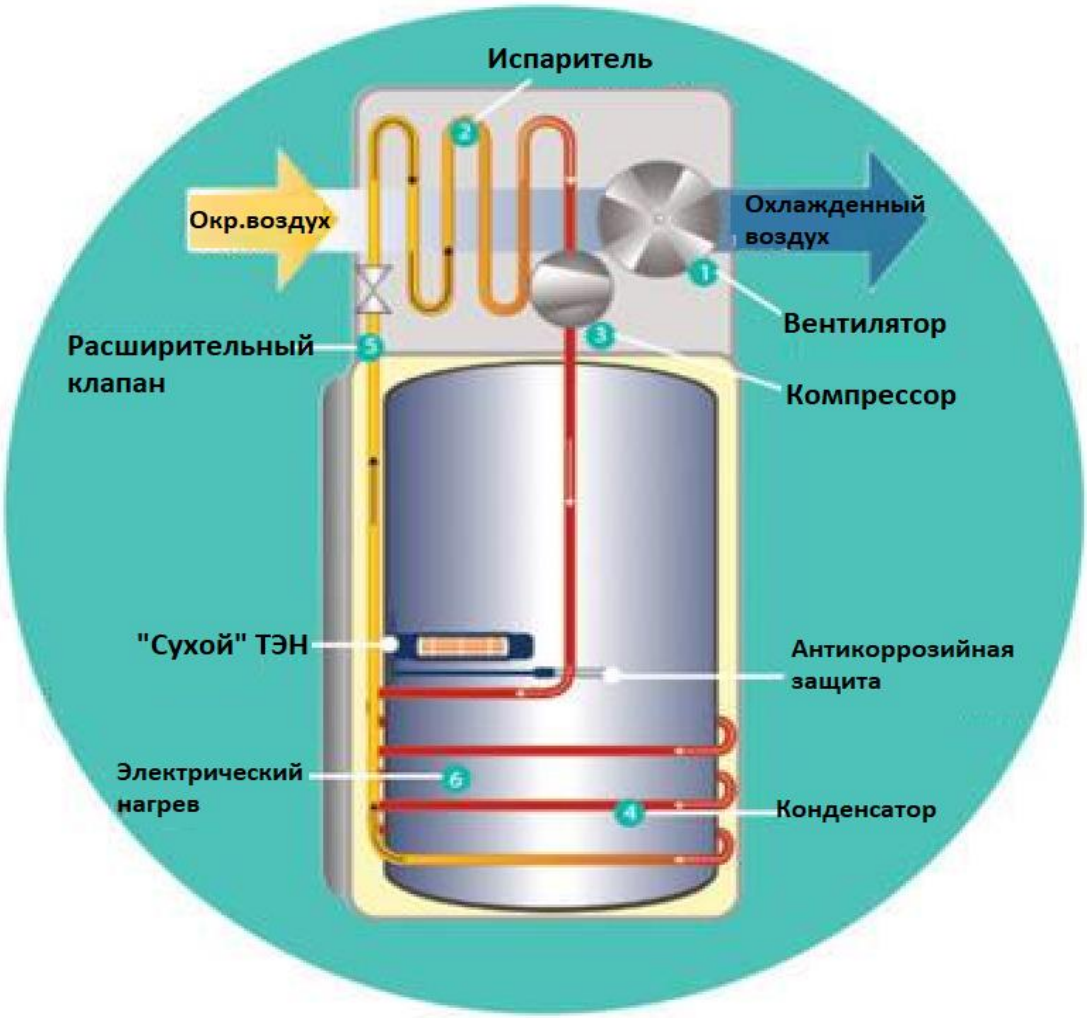

ООО "ПСК "Фростленд"
тел. +38 (050) 404-44-01
e-mail: frostlandllc@gmail.com